

产品停产通知

通用插座/DIN导轨/防水盖

发行日期
2019年10月1日

No. 2019064C

通用插座 PYF系列部分产品 停产通知

停产产品

通用插座

PYF08A系列部分产品

PYF08A-E

PYF14A系列部分产品

PYF14A-E



推荐替代产品

通用插座

PYFZ-08系列

PYFZ-08-E

PYFZ-14系列

PYFZ-14-E

■ 订货截止日期

2021年3月底

■ 发货截止日期

2021年6月底

■ 与停产产品的不同点

推荐替代产品型号	本体颜色	外形尺寸	接线连接	安装尺寸	额定性能	动作特性	操作方法
PYFZ-08系列	◎	◎	◎	◎	◎	—	—
PYFZ-08-E	◎	◎	◎	◎	◎	—	—
PYFZ-14系列	◎	◎	◎	◎	◎	—	—
PYFZ-14-E	◎	◎	◎	◎	◎	—	—

◎：兼容

○：基本没有变更/相似性很高的变更





×：变更较大

—：无对应规格

■ 停产产品与推荐替代产品



停产产品	推荐替代产品
PYF08A	PYFZ-08
PYF08A-E	PYFZ-08-E
PYF08A-K3FM	PYFZ-08-K3FM
PYF08A-NQ	PYFZ-08-NQ
PYF08A-TU	PYFZ-08-TU
PYF08A-W	PYFZ-08-W
PYF14A	PYFZ-14
PYF14A /TDS	PYFZ-14/TDS
PYF14A-E	PYFZ-14-E
PYF14A-NQ	PYFZ-14-NQ
PYF14A-NQA	PYFZ-14-NQA
PYF14A-NQC	PYFZ-14-NQC
PYF14A-NQD	PYFZ-14-NQD
PYF14A-TU	PYFZ-14-TU
PYF14A-W	PYFZ-14-W
PYF14A-W-NQA	PYFZ-14-W-NQA
PYF14A-W-NQC	PYFZ-14-W-NQC
PYF14A-W-NQD	PYFZ-14-W-NQD
PYF14A-W-TU	PYFZ-14-W-TU

■ 本体颜色

停产产品 PYF08A系列、PYF08A-E PYF14A系列、PYF14A-E	推荐替代产品 PYFZ-08系列、PYFZ-08-E PYFZ-14系列、PYFZ-14-E
本体颜色：黑色 PYF08A系列 PYFZ-08系列	本体颜色：黑色 PYF08A-E PYFZ-08-E
本体颜色：黑色 PYF14A系列 PYFZ-14系列	本体颜色：黑色 PYF14A-E PYFZ-14-E
	
※照片为PYFZ-08系列	※照片为PYFZ-14系列
	
※照片为PYFZ-08-E	※照片为PYFZ-14-E

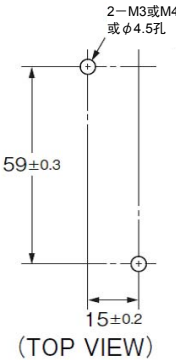
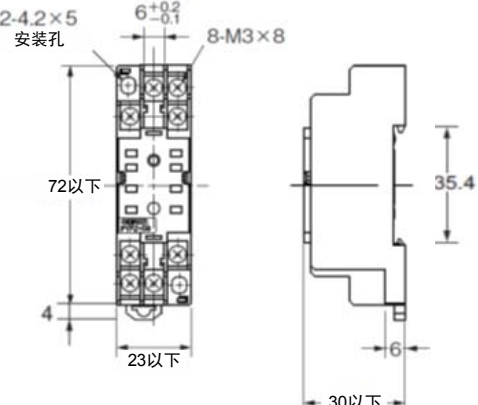
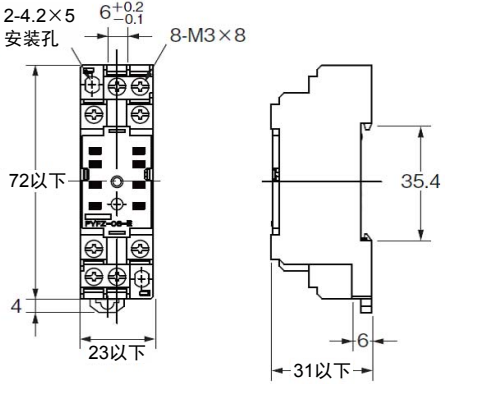
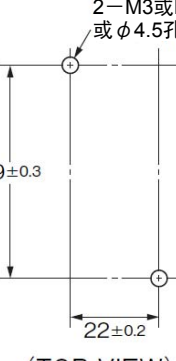
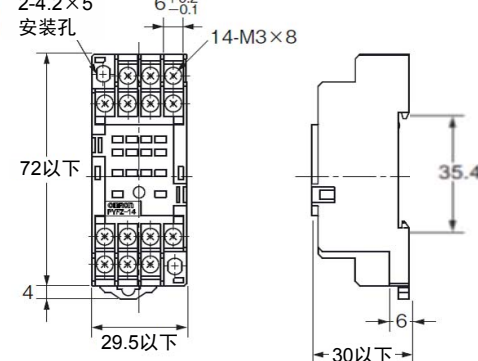
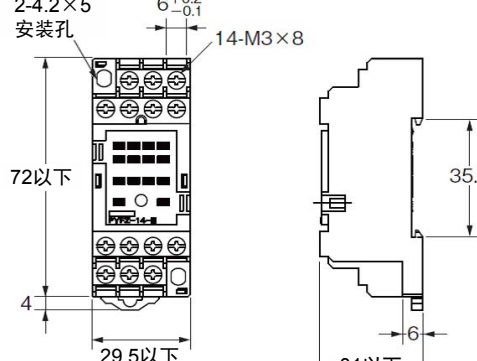
无变更

■ 端子配置/接线连接

停产产品 PYF08A系列、PYF08A-E PYF14A系列、PYF14A-E	推荐替代产品 PYFZ-08系列、PYFZ-08-E PYFZ-14系列、PYFZ-14-E
PYF08A系列 PYF08A-E PYFZ-08系列 PYFZ-08-E	PYF14A系列 PYF14A-E PYFZ-14系列 PYFZ-14-E
	
(TOP VIEW)	(TOP VIEW)

无变更

■ 安装尺寸/外形尺寸

<p>停产产品 PYF08A系列、PYF08A-E PYF14A系列、PYF14A-E</p>	<p>推荐替代产品 PYFZ-08系列、PYFZ-08-E PYFZ-14系列、PYFZ-14-E</p>	
<p>无变更</p>		
<p>安装孔加工尺寸 PYF08A系列 PYF08A-E PYFZ-08系列 PYFZ-08-E</p>  <p>(TOP VIEW)</p>	<p>螺钉接线/支承导轨安装/外形尺寸 PYF08A系列 PYFZ-08系列</p> 	<p>螺钉接线/支承导轨安装/外形尺寸 PYF08A-E PYFZ-08-E</p> 
<p>安装孔加工尺寸 PYF14A系列 PYF14A-E PYFZ-14系列 PYFZ-14-E</p>  <p>(TOP VIEW)</p>	<p>螺钉接线/支承导轨安装/外形尺寸 PYF14A系列 PYFZ-14系列</p> 	<p>螺钉接线/支承导轨安装/外形尺寸 PYF14A-E PYFZ-14-E</p> 

■ 额定值/性能

项目	停产产品 PYF08A系列、PYF08A-E PYF14A系列、PYF14A-E	推荐替代产品 PYFZ-08系列、PYFZ-08-E PYFZ-14系列、PYFZ-14-E
使用环境温度	-55~+70℃	
使用环境湿度	5~85%RH	
连续通电电流	PYF08A系列、PYF08A-E: 7A PYF14A系列、PYF14A-E: 3A	PYFZ-08系列、PYFZ-08-E: 10A PYFZ-14系列、PYFZ-14-E: 6A
耐电压	同极接点端子间 : AC2,000V/min 异极接点端子间 : AC2,000V/min 线圈接点端子间 : AC2,000V/min	同极接点端子间 : AC 2,250V /min 异极接点端子间 : AC 2,250V /min 线圈接点端子间 : AC 2,250V /min
绝缘电阻	1,000MΩ以上(DC500V)	
重量	PYF08A系列、PYF08A-E: 约32g PYF14A系列、PYF14A-E: 约49g	PYFZ-08系列、PYFZ-08-E: 约32g PYFZ-14系列、PYFZ-14-E: 约 50g
国际标准认证	UL、CSA	UL、CSA、 TÜV

本资料记载的是发行之时的规格和价格。如有变更，恕不另行通知。

本资料主要记载了规格的变更点。有关注意事项等使用时必须了解的内容，请务必阅读产品样本、规格书、使用说明书、手册等。